


## JUNCTION BOX IN FIBRA

Le custodie di questa serie sono pensate per garantire un'ottima resistenza meccanica agli impatti ed agli agenti chimici, anche in condizioni atmosferiche e di temperatura estreme, grazie al poliestere rinforzato con fibra di vetro utilizzato (GRP), realizzato mediante la tecnologia SMC che lo rende praticamente indistruttibile. Affidabilità e resistenza fanno di queste custodie i prodotti più adatti per applicazioni nel settore oil&gas, chimico e farmaceutico. Applicazione prevista su nostri strumenti.

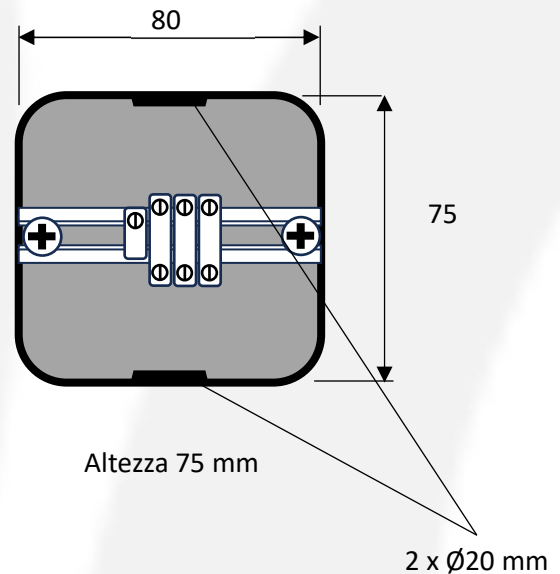

Corpo e coperchio: GRP Termoindurente  
Coperchio con fissaggio a vite e guarnizione interna  
Grado di protezione IP66  
Morsetti interni con massa  
Targhetta di certificato: Adesiva collocata su coperchio  
Viteria in acciaio inossidabile  
Max 220V – 10A  
Classificazione **ATEX/IECEx**  
Ex eb IIC T6 Gb  
Ex tb IIIC T80°C Db IP66  
Ta -20°C a 50°C